コンテンツ作成

	作成方法	対応フォーマット	SDカード	転送方法
お客様にて作成	写真やイラストなどの静止画	JPEG ★1 下記参照	SDHC対応	撮影 → 編集 → SD → 差込 → SDカード
	ビデオやアニメーションなどの動画 ※市販のビデオ編集ソフトをご使用ください。	MPEG1 MPEG2(推奨)★2 下記参照		撮影 → 編集 → SD → 差込 → SDカード
	音楽などの音声 写真やイラスト(静止画)再生中に、音声データをBGMとして再生することができます。(プレイモードを「Photo+Music」に設定する必要があります。)	MP3 推奨ビットレート:128kbps		音声 → 編集 → SD → 差込 → SDカード
販売店へオーダー(有償)	静止画・動画・音声データをご提供ください	JPEG MPEG1／MPEG2 MP3	SDHC対応	お客様:提供データ(静止画/動画/音声) → 販売店:編集 → SD → 差込 → SDカード

★1 推奨サイズ:約30万画素[640x480ピクセル]～約70万画素[1024x768ピクセル] 最大サイズ:1960万画素[5120x3840ピクセル] 注)画素数が大きいと表示切り替えに時間がかかります。
★2 推奨サイズ:約30万画素[640x480ピクセル]または約34万画素[720x480ピクセル] ●SDカードは当社推奨カードをご使用ください。

液晶パネル／内蔵スピーカー／タイマーについて

1. 液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、液晶の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは液晶パネル特有の現象で、故障ではありません。
2. 液晶パネルおよびバックライトには寿命があります。(設置環境や使用時間により寿命が異なります。)
3. 液晶パネルは設置する環境により、見えにくい場合があります。
4. 内蔵スピーカーは設置する環境により聞こえにくい場合があります。また、条例により規制対象となる場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。
5. タイマーは営業タイマーのみ設定可能です。

ECO **LEDバックライトでさらに省エネ。**
90Wの低消費電力 1日12時間使用で
約**30**円／日 (約930円／月)
※電気料金目安単価27円／kw・hで試算

■本体仕様

液晶部	輝度	高輝度タイプ
	視野角	−80～80°(水平方向) −80°～80°(垂直方向)
	画素数	1024(W)×768(H)
	アスペクト比	4:3
	コントラスト比	600:1
	画面サイズ	15型液晶ディスプレイ(304.1(W)×228.1(H)mm)
飾り部	色パターン数	8種類
	動作モード数	6種類(消灯含む)
	速度	3段階
制御部	対応メディア	SDカード※1
	対応ファイル	JPEG(推奨:約30万画素[640×480ピクセル]～約70万画素[1024×768ピクセル]、最大:1960万画素[5120×3840ピクセル]) ※2 ※3 MPEG1／MPEG2(推奨:約30万画素[640×480ピクセル]または約34万画素[720×480ピクセル]) ※2 ※4／MP3※2
	再生機能	スライドショー効果(JPEGのみ):14パターン、スライドショー間隔:7段階(1、3、5、10、30、60、90秒) プレイモード設定:「Photo/Video」※5「Photo+Music」※6「Photo/Video/Music」
	タイマー機能	営業タイマー
その他	内蔵スピーカー	2W+2W(ステレオ)
	消費電力	最大:約90W 待機時:約10W
	外形寸法	684(W)×370(H)×100(D)mm
	電源電圧	AC100V(50／60Hz)
	環境条件	気温:−10℃～40℃ 相対湿度:10～90% (但し結露しないこと)
	質量	約10.8kg
	設置条件	屋外仕様 防雨構造(JIS C0920-2003 保護等級3)
	オプション	ウェッジスタンド アートスタンド オリジナル取付金具

※1 SDHC対応 当社推奨カードをご使用ください。
※2 記録方式やファイルサイズなどの条件により、対応ファイルフォーマットでも表示・再生できない場合があります。
※3 画素数が大きいと表示切り替えに時間がかかります。 ※4 MPEG2推奨 ※5 MP3再生不可 ※6 動画データ再生不可

■外観図(単位:mm)

DS-FL015W

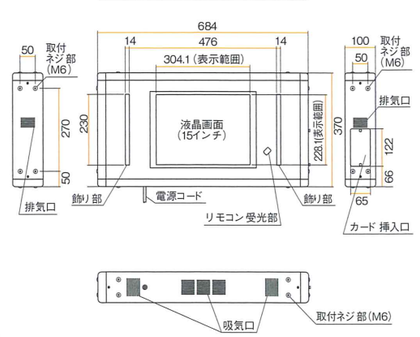

※設置取付の際は吸排気口をふさがないでください。故障の原因となります。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

注意 安全にお使いいただくために
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

繁栄を約束する
東和レジスター

販売拠点
全国主要都市

TOWA グループ
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

	担当

TBグループ http://www.tb-group.co.jp
株式会社 TOWA
〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 満電ビル TEL:06-6362-0540

1407AP3002

HYBRID Digital Signage

TOWA

DuoLiS デュオリス

DS-FL015W
屋外仕様
両面／ヨコ型専用

屋外×両面W液晶 DuoLis誕生!

意匠登録1430343号

両面(ダブル)W液晶 NEW

屋外デジタルサイネージ

販促・集客するデジタルサイネージ

屋外仕様だからできるセールスプロモーション

屋外仕様だから雨の日も晴れの日も休まず活躍します!
外で店内の雰囲気やおすすめ情報を実感的にアピールします。

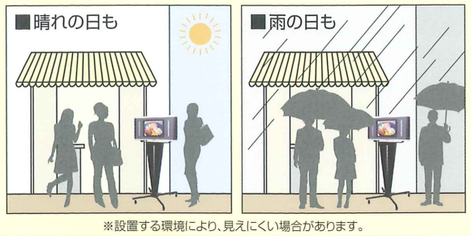

※設置する環境により、見えにくい場合があります。

両面W液晶だから集客チャンスを逃さない!

両面W液晶搭載だから
左右両側から来る
通行人に同時にPRできます。

設置イメージ

LEDクリアライン NEW

コンテンツをより鮮やかに彩ります。
業種やロケーションに合わせた
豊かな色表現で訴求力がさらに向上します。



LEDバックライト NEW

液晶のバックライトにLEDを採用。
高輝度でありながら
低消費電力を実現しました。

ECO

【活用例】あらゆるシーンで活躍します。
新規のお客様、患者様が安心して入りやすい状況を演出します。

飲食店の場合

メニュー内容や店内の雰囲気など、お店のこだわりを魅力あるコンテンツで伝えることができます。

表示内容例
- おすすめ料理
- おしゃれな店内
- 新鮮な食材
- 調理風景 など

サービス店の場合

サービスメニューや店内の雰囲気、店員の紹介など、お店のイメージをわかりやすく伝えることができます。

表示内容例
- サービスメニュー
- モデルの紹介
- 店員の紹介
- 着付けの案内 など

物販店の場合

商品紹介、入荷情報、タイムセールなどのイベント情報など、お買得情報を伝えることができます。

表示内容例
- 商品紹介
- セール情報
- 入荷情報
- スタッフ募集 など

病院等の場合

治療内容や設備、院内風景など、安心して治療を受けられる雰囲気を伝えることができます。

注)病院など医療施設でご使用される場合は、医療広告ガイドラインに則って運用してください。

表示内容例
- 医院挨拶
- 院内・設備の紹介
- セカンドオピニオンの案内 など

すべて店舗設置イメージ

その他にも…
カルチャースクール・学習塾・ペットショップ・自動車販売・ゴルフショップ・ショッピングモール・ホテル・セレモニーホール・イベント会場など、さまざまなシーンで活躍。

多彩なスタイルとあらゆるロケーションに対応可能

シャープに演出
ウェッジ
スタンド

モダンに演出
アート
スタンド



お手持ちの
行灯看板も
活用できます。
オリジナル
取付金具

※スタンド・金具はイメージです。 スタンド・金具の仕様・デザインは予告なく、変更する場合があります。

※行灯看板によっては取り付けできない場合があります。

簡単操作

SDカードを差し込むだけでコンテンツを自動再生。
表示のON／OFFやLEDクリアラインの色選択などは付属の専用リモコンで簡単に操作が可能です。

軽量薄型ボディ

両面に液晶を搭載しながらも重さ10.8kg、厚さ100mmの軽量薄型化を実現。
既存の看板に取り付けるなど設置場所を選びません。専用スタンドで移動もラクラク。

タイマー機能

営業時間に合わせて表示のON／OFFが可能です。

新スピーカー

豊かな音声表現を実現しました。映像・画像との相乗効果でさらなる訴求が可能です。

屋外対応 高輝度液晶ディスプレイを搭載しました。一般的な液晶の約3倍の明るさで、屋外でもはっきりと視認できます。※設置する環境により、見えにくい場合があります。

訴求効果 液晶ディスプレイを両面に搭載。左右両側から来る通行人にPRできます。
LEDクリアラインのイルミネーション表現でアイキャッチ効果やコンテンツの訴求力が高まります。

安心設計 長年の電子ディスプレイ製造・販売実績による液晶・LEDコントロール&パッケージ技術。
屋外環境においても安心してご使用いただけます。